


W1

Langtidsparkering af A330-300 og A340-300

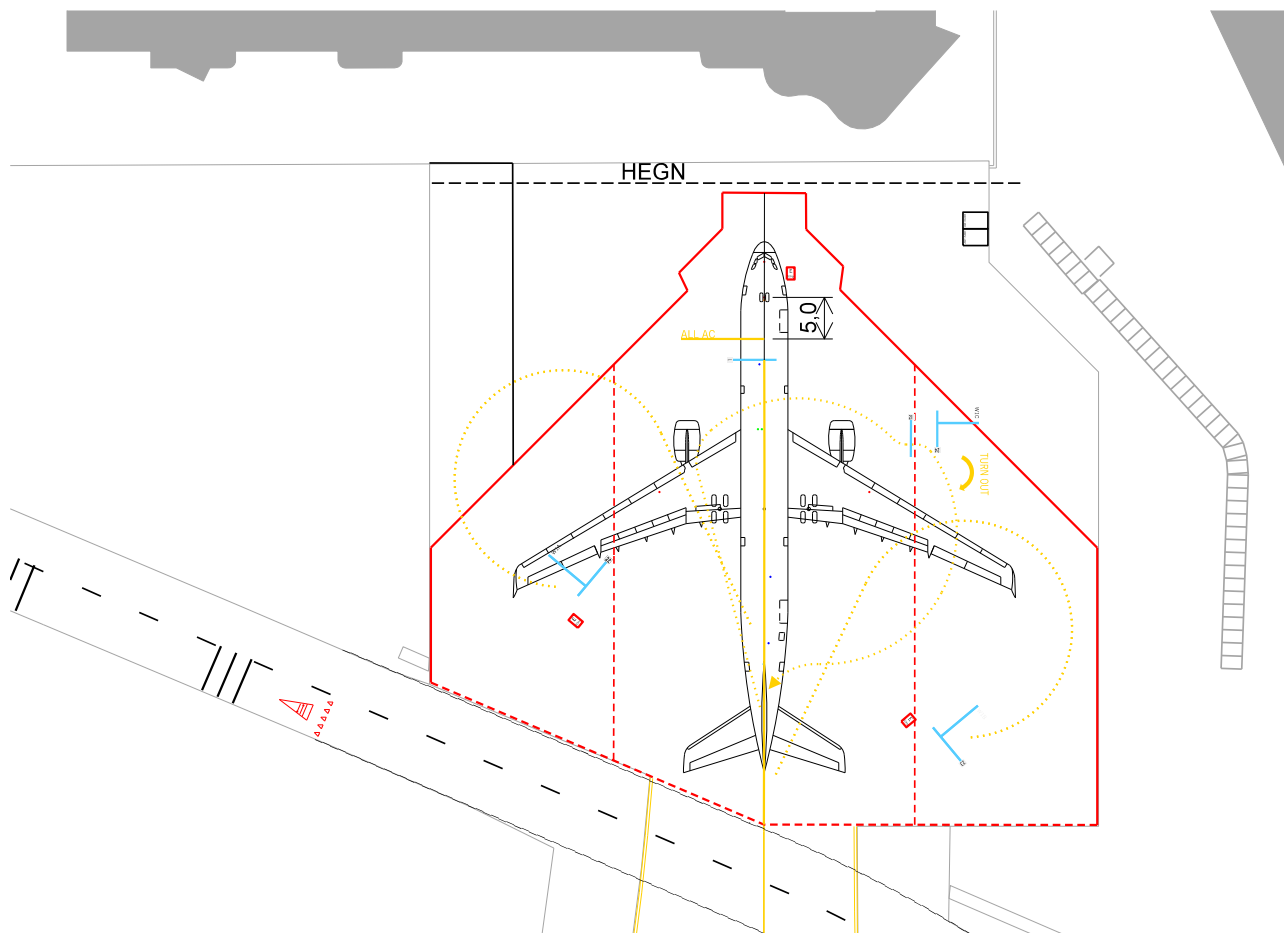

Generelt:

Ved bugsering af flyet skal benyttes en TBL traktor pga. relativt lille afstand til foranliggende trådhegn.

Marshallerassistance er obligatorisk.

Flyet parkeres med næsehjulet placeret ca. 5 meter efter den gule stopbjælke med teksten "ALL A/C".

Marshaller sikrer sig efter parkeringen at flyhalen er inde på standpladsen og altså ikke stikker ud på den bagvedliggende vej.

Ved parkeringer af 1 måneds varighed eller derover, skal Brand & Redning og relevant Asset Manager informeres og der skal foretages et standpladseftersyn inden ibrugtagning til normal drift.

400Hz:

Den eksisterende 400 Hz boks kan benyttes.